

特征	
设计原理	气动操作
密封原理	唇形密封
安装位置	任意
安装类型	管道内部
介质流向	双向
阀门作用	2位2通, 常开式
重置方式	橡胶自身弹性
压力等级	PN10
衬套特点	可更换




技术参数	
外壳	塞钢POM、铝合金、不锈钢
阀盖	塞钢POM、铝合金、不锈钢
内衬材质	天然橡胶、三元乙丙、丁腈橡胶、氟橡胶..
螺栓	不锈钢304
工作温度 [°C]	-20.....+120
介质压力 [bar]	0.....6
阀门压差 [bar]	1.....3
最佳控制压力 [bar]	≥介质压力+阀门压差

优点

- * 结构紧凑
- * 直通流道
- * 无堵塞
- * 100% 密封
- * 易于维护
- * 快速启闭
- * 食品级胶管
- * 胶管内白外黑

应用

- 主要用于食品输送管道
- * 食品工业：啤酒，冰淇淋，糖浆，牛奶，液态饲料

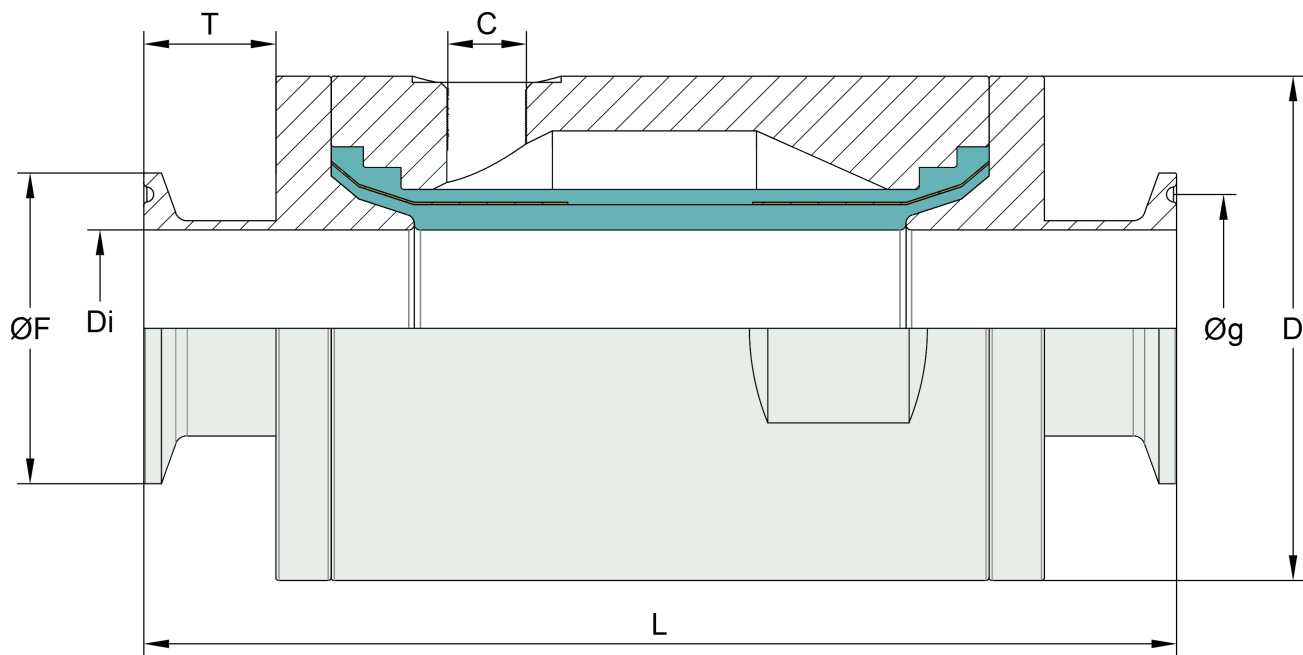

DN (mm)	Di (mm)	L (mm)	T (mm)	D (mm)	φF (mm)	φg (mm)	C	Vol.l	净重 KG
10	10	105	18	47	34	27.5	G 1/8"	0.04	0.2
15	15	115	18	52	34	27.5	G 1/8"	0.05	0.3
20	20	129	18	61	34	27.5	G 1/8"	0.07	0.4
25	25	157	21.5	67	50.5	43.5	G 1/8"	0.85	0.5
32	32	168	21.5	80	50.5	43.5	G 1/4"	0.15	0.8
40	40	193	21.5	93	50.5	43.5	G 1/4"	0.25	1.2
50	50	207	21.5	116	64	56.5	G 1/4"	0.36	1.8

* 卡箍标准 DIN 32676 Row A